

HS1

Rollladendichtungs-System: einfach und effektiv



Schutz bei Lärm, Kälte, Zugluft und Insekten.

Der Rollladenkasten ist nach wie vor eine Schwachstelle in der Gebäudehülle. Zugluft, Lärm, Feuchtigkeit und lästige Insekten können durch die offenen Spalten ungehindert eindringen. Thermografische Aufnahmen belegen die hohen Wärmeverluste in der kalten Jahreszeit.


Hier bietet das Rollladen- dichtungs-System HS1 eine sichere Lösung:

- ✗ leicht von außen bei Alt- und Neubauten einzubauen: schnell, sauber und effektiv
- ✗ Rollladenkastendeckel muß nicht geöffnet werden
- ✗ senkt den Wärmeverlust um über 30%
- ✗ Optimiert den Schallschutz bis zu 8 db
- ✗ Verhindert das Eindringen von lästigen Insekten
- ✗ Verringert die Verschmutzung
- ✗ Verringert lästige Klappergeräusche
- ✗ Jederzeit nachrüstbar
- ✗ ift-geprüft und patentiert



Rollladendichtungs- System HS1

Am Auslassschlitz des Rollladenkastens wird - im Idealfall beidseitig - ein weichmacherfreier und dauerelastischer Silikon-Kautschukschlauch passgenau einmontiert und verschließt so den Spalt nach draußen. Der Schlauch lässt sich mittels einem Trägerprofil und zwei hochwertigen Klebebändern auf staubfreiem Untergrund sicher befestigen.

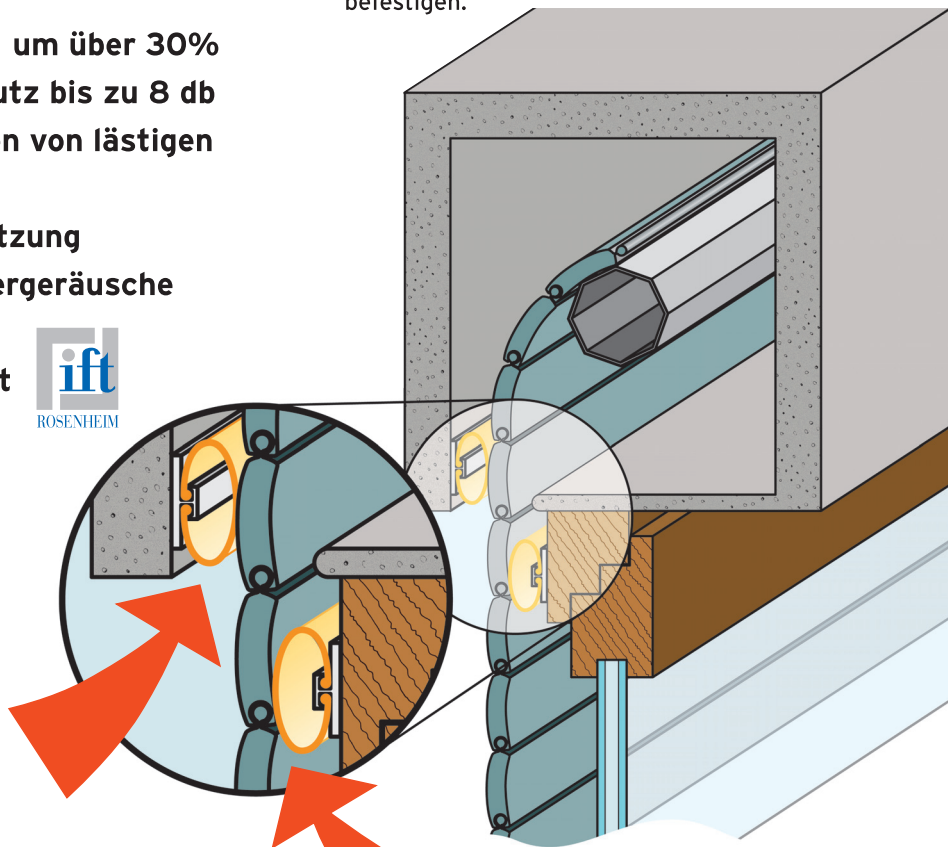

Senkt den
Wärmeverlust
um über
30%

Zugluft?
Lärm? Kälte?
Insekten?